

TE-Plus mit Multi-Grip



Multi-Grip



Bals
ELEKTROTECHNIK



Die TE-Plus Steckvorrichtungen 16A bis 125A sind mit Multi-Grip -Verschraubung ausgerüstet. Folgende Drehmomente werden empfohlen:

Steckvorrichtung	Kabeldurchmesser (mm)	min. Drehmoment der Kabelverschraubung
16 A 3 u. 4 pol.	8 - 18	4 Nm
16 A 5 pol.	10 - 21	4 Nm
32 A 3 u. 4 pol.	11 - 23	4,5 Nm
32 A 5 pol.	13 - 27	5 Nm
63 A 3-5 pol.	16 - 36	7,5 Nm
125 A 3-5 pol.	26 - 50	10 Nm

Sie sparen wertvolle Anschlusszeit!

Zeiteinsparung bei:

16A - 32A: 52%

63A - 125A: 42%

Werte verglichen mit vorherigen Bals-TE-Steckvorrichtungen.

multi grip


multi grip mit



Zwiebelring, Druckring und innenliegende Zugentlastung fallen weg. Das Platzangebot wird deutlich vergrößert. Die Kabelabsetzlänge verlängert sich um 25 - 30%.

Die Verwendung von Aderendhülsen ist nicht erforderlich.

Das Anschließen der Steckvorrichtung wird deutlich erleichtert.

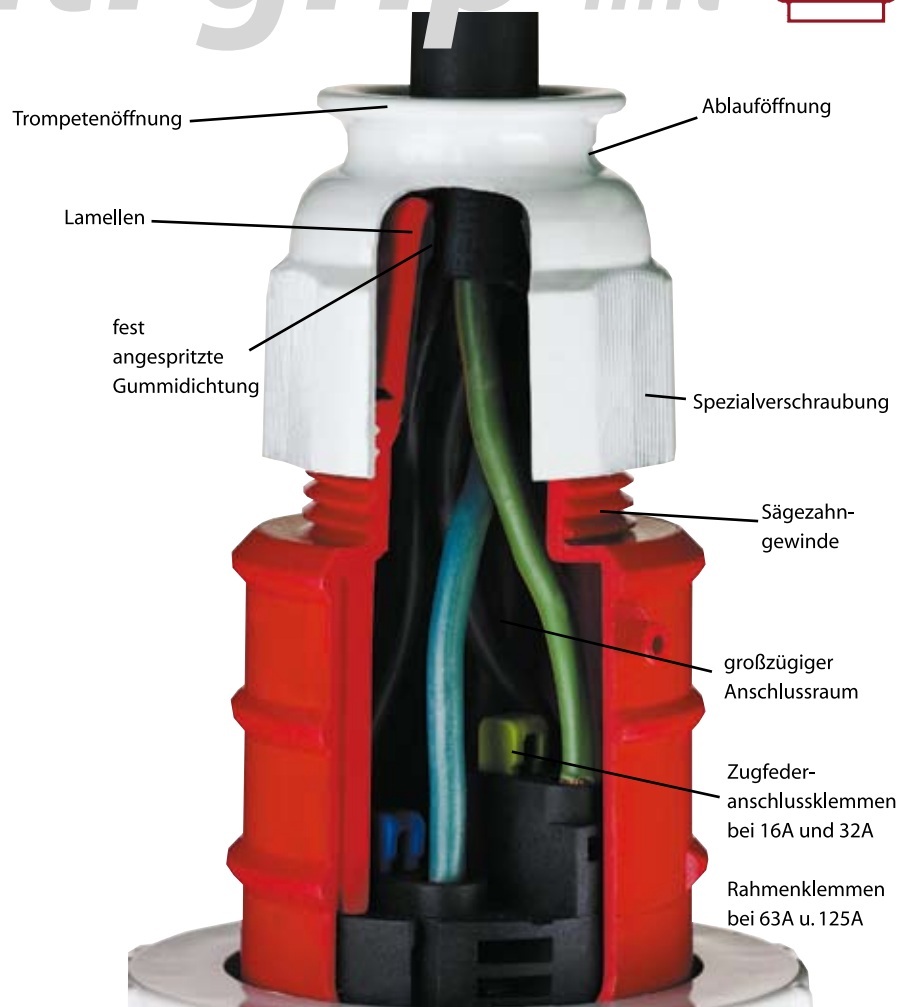

Multi-Grip VON BALS

TE-Plus mit Multi-Grip

von 16A bis 125A

schneller, besser, zuverlässiger



Einfach sicher **Spezialverschraubung**

Die Spezialverschraubung ist durch ein Sägezahngehwinde gegen Selbstlockern und unabsichtliches Lösen beim Ein- und Ausstecken der Steckvorrichtung gesichert. Die Angriffsflächen der Spezialverschraubung sind für handelsübliche Maulschlüssel großzügig dimensioniert.




Einfach trocken **Ablauföffnungen**

Wasser bleibt nicht mehr in der Trompetenöffnung stehen, sondern läuft zwangsläufig durch die Ablauföffnungen ab. Trotz Bewegung am Kabel kann garantiert kein Wasser mehr in den Anschlussraum eindringen.



Einfach fest **Lamellen**

18 flexible Lamellen passen sich beim Andrehen der Spezialverschraubung den dünnsten oder dicksten Kabeldurchmessern an. Sie sorgen für optimale Zugentlastung bei gleichzeitiger Schonung des Kabels. Die Zugfestigkeit übertrifft die von der Norm IEC 60309, EN 60309, VDE 0623 geforderten Werte um ein Vielfaches.

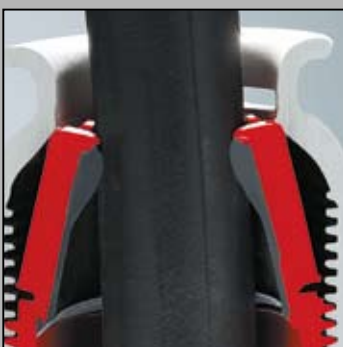


Einfach dicht **Gummidichtung**

Die fest angespritzte, unverlierbare Gummidichtung erleichtert das Anschließen. Bei fachgerechter Installation wird mindestens die Schutzart IP 67 erreicht.

Multi  **Grip** VON BALS

Nur von Bals

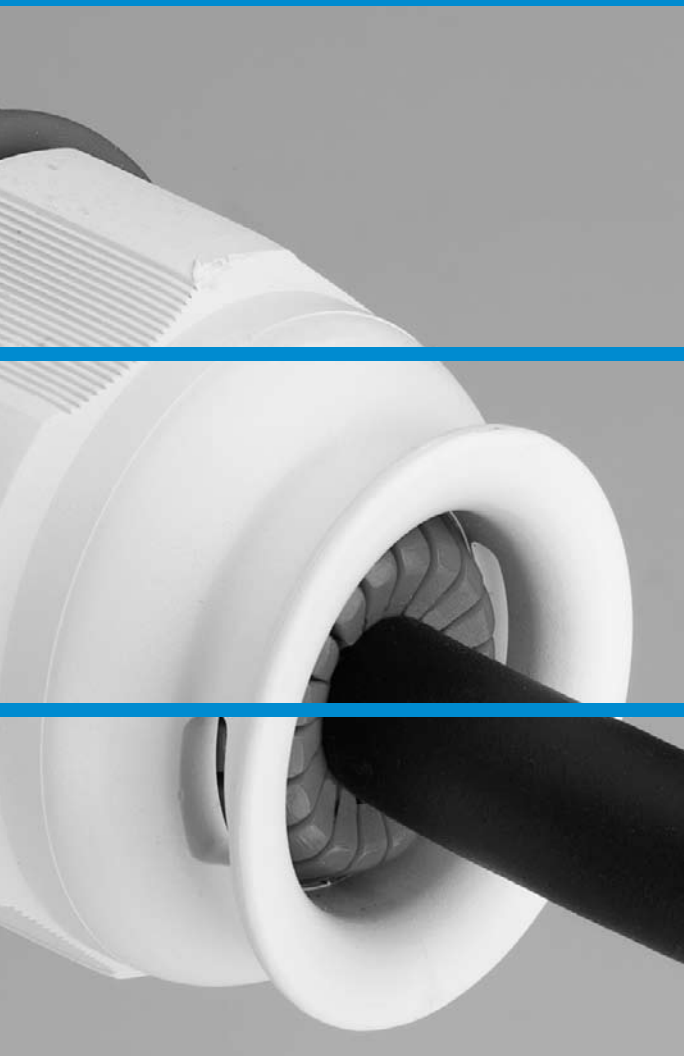

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
D-57399 Kirchhundem-Albaum
Telefon: +49 27 23/771-0 · Fax: +49 27 23/771-177/178
eMail: info@bals.com · Internet: www.bals.com